


シリカゲル投入機

SLI-40N

錠剤・カプセルをボトルに充填する前後工程でシリカゲルを投入します。

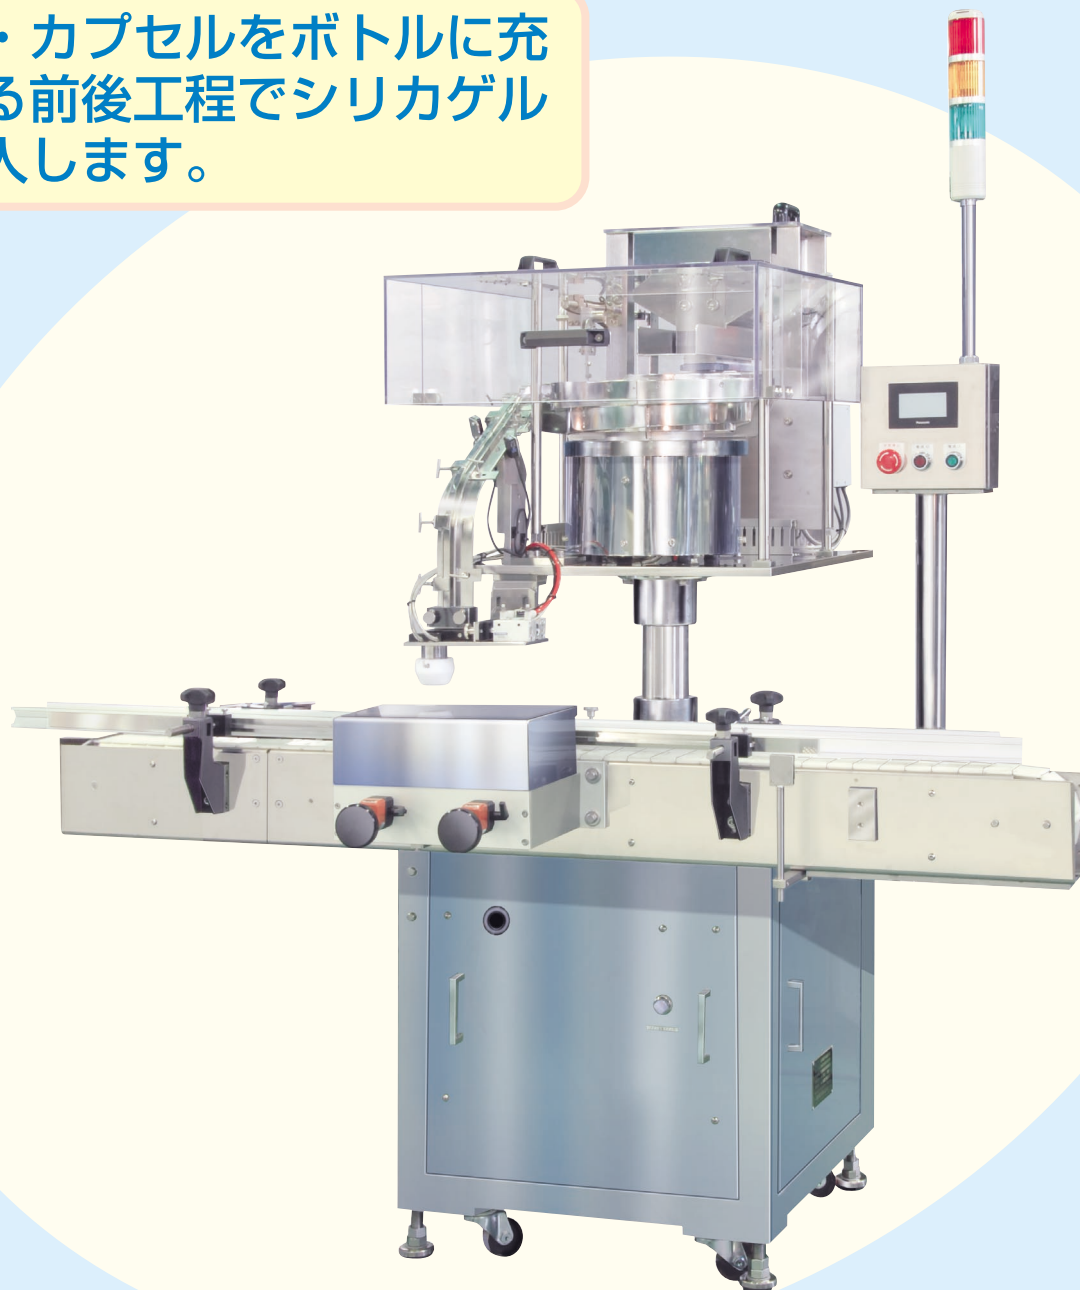

特徴

1. 幅広いボトルサイズ、シリカゲルサイズに対応できる汎用性の高い装置です。
2. シリカゲル投入確認機能付きで充填ミスの起きない装置です。

概要

ホッパーにタブレット型シリカゲルを供給すると、直進フィーダーおよびパーツフィーダーの振動によって充填シュートの先端にシリカゲルを1列に整列させます。充填シュート先端のシリカゲルはスライダーユニットにより1個ずつ切り出され、コンベアー上の容器に充填されます。ボトルのサイズ違いは調整のみで対応できるのはもとより、シリカゲルのサイズ・形状違いはスライダーユニットの交換で対応ができる汎用性の高い装置です。

仕様

型式：SLI-40N
名称：シリカゲル投入機
充填能力：MAX40本/分(1個充填/ボトル)
適合充填物：タブレット型シリカゲル(紙包タイプ)
 コイン形 ϕ 10mm~ ϕ 25mm 厚み5~15mm
 四角形 □10mm~□25mm 厚み5~15mm
ホッパー容量：約5リットル(残量検知センサー搭載)
搬送方式：パーツフィーダー(ボウル内面ステンレス光沢仕上げ)
充填方式：シリカゲルスライダーユニットによる切り出し方式
ボトル適合寸法：胴径30~90mm、高さ60~160mm、口内径20mm以上
 ※ボトル胴径はボトルストッパーユニットでアジャスト可能
 ※ボトル高さは本体上下調整でアジャスト可能
安全装置：シリカゲル投入検知、シリカゲル詰まり検知、エアー圧低下時停止
機械寸法：幅 600mm×奥行き 1,200mm×高さ 1,600~1,700mm
オプション：タッチパネル式操作盤、パーツフィーダー上面カバー
電源：AC200V, 50/60Hz
圧空源：常用 0.5MPa 使用量 50NL

営業品目

- ◆各種錠剤計数充填機
- ◆錠剤・カプセル目視検査機
- ◆ポリシート詰機
- ◆錠剤投入機
- ◆キャップ巻締機
- ◆ボトルエアークリーナー
- ◆インナーシール機
- ◆シリカゲル投入機



製造元

製薬・化学・食品・化粧品・機械・各種自動機・設計・製作・修理

川越機械株式会社

本社：東京都江戸川区中央2-28-13
〒132-0021 電話：03(3654)5826 FAX：03(3654)8159

西日本営業所：岐阜県岐阜市柳津町本郷4-62-2
〒501-6104 電話：058(218)2166 FAX：058(218)2153

代理店